

dix heures dix<sup>®</sup>

2023




# dix heures dix

ÉDITEUR FRANÇAIS DE LUMINAIRES DÉCORATIFS DIFFUSANT UNE BELLE LUMIÈRE.  
DESIGNER AND MANUFACTURER OF BEAUTIFUL LIGHTING FORMS.  
FRANZÖSISCHE MANUFAKTUR FÜR DEKORATIVES STIMMUNGSLICHT.

Conception et fabrication en France.

**CÉLESTE**

06

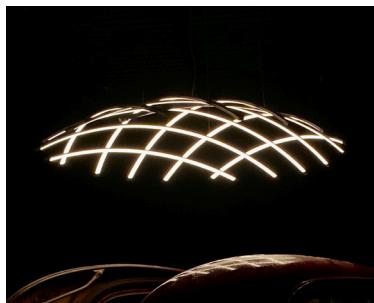

**IRIS**

11




**ZIGOUZI**

24



**ZIG**

28

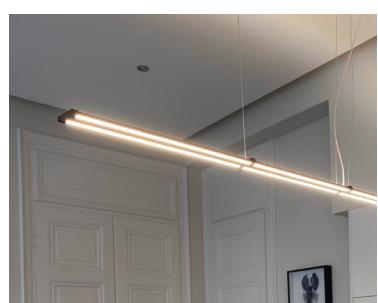

**LA RONDE**

30



## **COLONNE**

34



## **PARAVENT**

40



## **APHRODITE**

42



## **LA SUSPENSION**

44



## **ÉTOILE**

46



## **RUBAN**

48



# CÉLESTE

design Fabrice Berrux

"L'idée de cette suspension m'est venue quand des amis m'ont demandé de réfléchir à un éclairage adapté à la grande table de repas circulaire de leur appartement haussmannien. La hauteur du plafond incitait à concevoir un éclairage coiffant, léger et aérien.

Céleste est conçue comme un élément architectonique suspendu. **C'est une voûte lumineuse.** Elle couvre d'une lumière douce et protectrice l'espace du repas.

Depuis, je l'imaginaire dans différentes tailles et dans un format ovale plus adapté à des tables rectangulaires."



"The idea for this range of hanging lamps came to me naturally when friends asked me to think about a pendant suitable for the big, circular table meal from their Hausmannian apartment. The height of the ceiling prompted the design of a styling but lightweight and airy hanging light.

Céleste is conceived as a suspended architectural element.

**It's a luminous vault.**

It covers the dining space with a soft and protective light. Since then, I imagined it in different sizes and in an oval format more suitable for rectangular tables."

Fabrice BERRUX

01

**réf. H647 Céleste Ø 100 cm noir**



01



02



03



04

**CÉLESTE.** Trois dimensions de suspensions en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED.

*Three dimensions of pendants in black or gold anodised aluminium.  
Warm white LED lighting.*

02

**réf H646 Céleste Ø 80 cm noir**

**réf H647 Céleste Ø 100 cm noir**

**réf H648 Céleste Ø 120 cm noir**

03 / 04

**réf H647 Céleste Ø 100 cm noir**





# IRIS

design Fabrice Berrux

**Iris est un soleil d'intérieur.**

Sa lumière est puissante, douce et diffuse à la manière d'un astre.

Au cours de ces trois dernières années la gamme Iris s'est bien développée avec différentes versions de lampadaires, de suspensions, d'appliques et de lampes à poser.

***Iris is an interior sun.***

*Its light is powerful, soft and diffuse.*

*While using a linear LED source, the light of Iris seems radiating like a star.*

*During for the past three years, the Iris range has expanded with different versions of floor lamps, pendant lights, wall lights and table lamps.*

01  
réf. H590 Iris Ø 80cm ivoire

01



02



03



04

**IRIS.** Lampadaire en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.

Piètement en métal noir grainé.  
Interrupteur/variateur à pied.

Floor lamps in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting.  
Foot dimmer switch.

02

**réf. H591 Iris Ø 60cm ivoire**

03

**réf. H590 Iris Ø 80cm ivoire**

**réf. H591 Iris Ø 60cm ivoire**

04

**réf. H590 Iris Ø 80cm blanc**



05

**IRIS. Liseuse** en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED variable.

*Reading lamp in white or ivory ribbon.*

*Warm white dimmable LED lighting.*

05

réf. H628 Iris Ø50 cm ivoire



La conception

"Depuis des années mon rôle privilégié de designer conseiller artistique de dix heures dix me permet de faire exister des idées au fil de mon inspiration.

Iris est le fruit de ce « Work In Progress ». C'est une synthèse poétique et fonctionnelle des savoir-faire actuels de dix heures dix : le travail de confection textile et les structures cintrees en aluminium."

*"For years, my privileged role of designer + artistic advisor for dix heures dix allows me to experiment with ideas thread of my inspiration. Iris is the fruit of this permanent "Work In Progress".*

*It's a poetic and functional synthesis for some of the dix heures dix know-how: textile wrapping work and bent aluminum structures."*


Fabrice BERRUX



La fabrication

Après de minutieuses étapes notamment de cintrage aluminium et de soudure, les IRIS finissent par prendre vie entre les mains de nos couturières grâce à un enrubannage méticuleux.

After the meticulous steps of bending aluminum to the millimeter, welding with a magnifying glass and assembling the structures with the correct balance, the IRIS finally come to life in the hands of our seamstresses by a textile wrapping as meticulous as time-consuming... Based near Nantes (France), the dix heures dix young production team, overwhelmingly female, makes the entire collection by hand.

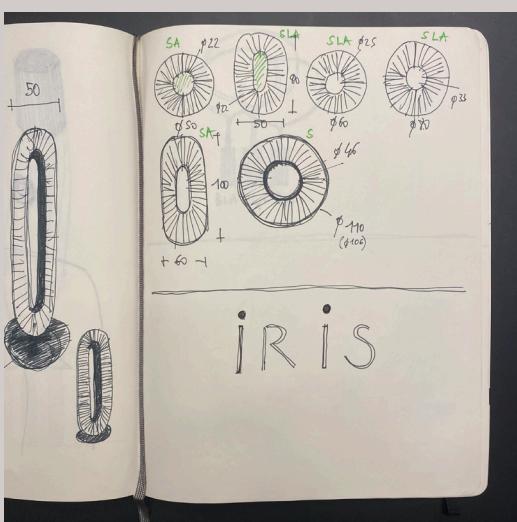



06



07



08

**IRIS. Lampe à poser** en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED variable.

*Table lamps in white or ivory ribbon. Warm white dimmable LED lighting.*

06

**réf. H626 Iris Ø50 cm ivoire**

07

**réf. H625 Iris Ø40 cm blanc**

**IRIS. Lampe de chevet** orientable en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED variable.

*Swivel bedside lamp in white or ivory ribbon. Warm white dimmable LED lighting.*

08

**réf. H627 Iris Ø40 cm ivoire**



09



10



11



12

**IRIS. Suspensions verticales**  
en ruban blanc ou ivoire et  
éclairage LED.  
*Vertical pendants in white or  
ivory ribbon.*

09  
réf. H593 Iris Ø80 cm ivoire  
réf. H594 Iris Ø60 cm ivoire

12  
réf. H649 Iris Ø40 cm ivoire

**IRIS. Suspensions horizontales**  
en ruban blanc ou ivoire et  
éclairage LED.  
*Horizontal pendants in white or  
ivory ribbon.*

10  
réf. H596 Iris Ø80 cm blanc

11  
réf. H650 Iris Ø40 cm blanc



13

**IRIS DELTA.** Suspension horizontale en  
ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.  
*Horizontal pendant in white or ivory ribbon.*

13/14  
réf. H668 Iris delta 3 x Ø60 cm blanc



14



15

**IRIS. Appliques** en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.  
*Wall lamps in white or ivory ribbon.*  
*Warm white LED lighting.*

15  
**réf. H599 Iris Ø80 cm ivoire**

16  
**réf. H600 Iris Ø60 cm blanc**



16



17

**IRIS.** Plafonnier en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.

Ceiling light in white or ivory ribbon.  
Warm white LED lighting.

17  
réf.H621 Iris Ø 80cm blanc

18  
réf.H620 Iris Ø 60cm blanc



18



# ZIGOUZI design Fabrice Berrux

"Tout est parti d'un dessin, **une ligne continue tracée avec indolence**. Un geste que j'aurais pu faire avec une lampe torche, et que j'aurais photographié avec un temps de pose adapté.

Et puis ce dessin est devenu une volute fine, légère et lumineuse que j'ai suspendu dans un espace.  
ZIGOUZI était né.

Cette suspension existe dans 4 dimensions. Les deux plus petites reprennent la géométrie d'un trèfle à 3 feuilles en plan, et les deux plus grandes celle d'un trèfle à 4 feuilles. Bien entendu, les 4 modèles portent bonheur et diffusent une belle lumière."

*"It all started with a drawing, **a continuous line drawn indolently**. A gesture that I could have done with a flashlight, and that I would have photographed with an appropriate exposure time.*

*And then this drawing became a fine, light and luminous volute that I hung in a space.*

*ZIGOUZI was born.*

*This hanging light exists in 4 dimensions.*

*The two smaller ones take the geometry of a 3-leaf clover in plan, and the two larger ones that of a 4-leaf clover. Of course, the 4 models bring good luck and diffuse a beautiful diffused light."*

Fabrice Berrux

**ZIGOUZI.** Quatre dimensions de  
**suspensions** en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED.

*Four dimensions of pendants in black or gold anodised aluminium.  
Warm white LED lighting.*

01  
réf. H635 Zigouzi Ø 120 cm noir



02

**ZIGOUZI.** Quatre dimensions de suspensions en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED.  
Four dimensions of pendants in black or gold anodised aluminium.  
Warm white LED lighting.

02  
réf. H633 Zigouzi Ø 70 cm noir

03  
détail

04  
réf. H633 Zigouzi Ø 70 cm or




03





# ZIG

design Fabrice Berrux

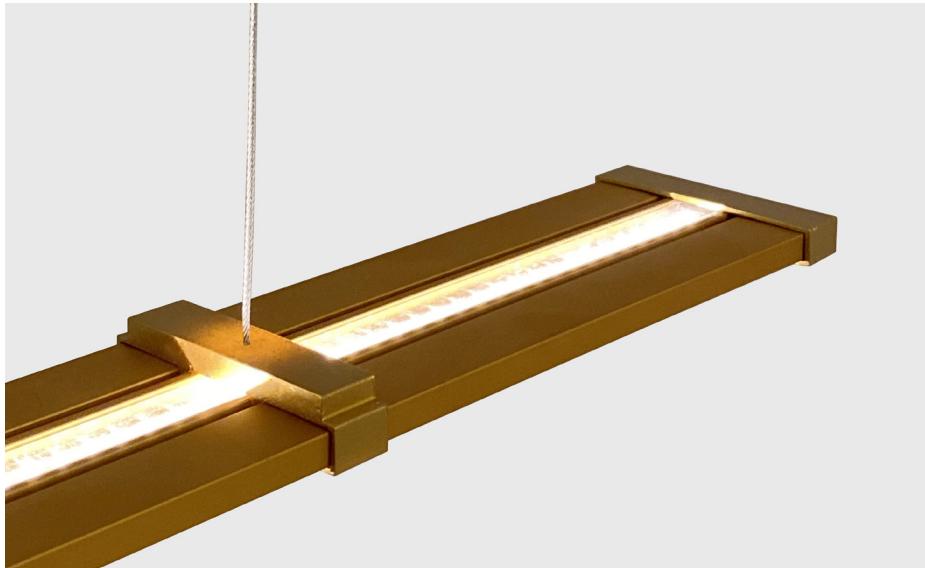

02



03

**ZIG.** Quatre dimensions de suspensions en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED direct/indirect.  
*Four dimensions of pendants in black or gold anodised aluminium.  
Warm white, direct/indirect LED lighting.*

01  
réf. **H643** Zig 150 cm noir

02/03  
réf. **H644** Zig 100 cm or

01

## LA RONDE design Fabrice Berrux

"Depuis longtemps je cherchais à développer une collection de luminaires interprétant de manière contemporaine le thème de l'abat jour. Pour la gamme RONDE, j'ai imaginé un abat jour évidé qui évoque **la légèreté des ronds de fumée**. Les suspensions RONDE sont à la fois décoratives et minimalistes. Leur géométrie simple habille l'espace. Leur finesse et leur sobriété incite à réaliser des compositions aériennes avec les trois dimensions disponibles."

*"I have been looking for a long time to develop a collection of lights with a contemporary interpretation of the theme of the lampshade. For LA ROUND, I imagined a hollow lampshade that evokes **the lightness of smoke rings**. LA RONDE pendant lights are both decorative and minimalist. Their simple geometry dresses the space. Their finesse and sobriety invite you to create aerial compositions with the three dimensions available."*

Fabrice BERRUX

01  
réf. H631 La Ronde Ø80 cm ivoire

01





02

**LA RONDE.** Suspensions en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.  
*Pendants in white or ivory ribbon.*  
*Warm white LED lighting.*

02  
réf. H630 La Ronde Ø 65 cm blanc

03  
réf. H660 La Ronde Ø 50 cm ivoire

**LA RONDE.** Lampadaire en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.  
*Interrupeur/variateur à pied.*  
*Floor lamp in white or ivory ribbon.*  
*Warm white LED lighting. Foot dimmer switch.*

04  
réf. H642 La Ronde Ø 80cm blanc



03



04

# COLONNE

design Fabrice Berrux

"Colonne est la première gamme complète de luminaires que j'ai créée. Je souhaitais qu'elle s'inspire du savoir faire traditionnel des abat jour en tissu plissé. Autant les lampadaires que les suspensions ou même les appliques, tous revendiquent une présence décorative aussi bien éteints qu'allumés. Leur **intemporalité** permet je l'espère de se projeter dans un avenir lumineux avec eux."

"Colonne is the first full range of lights that I created. I wanted it inspired from the traditional know-how of lampshades in pleated fabric.  
As floor-, table-, wall-, hanging lights, all lamps claim a decorative presence as well OFF than ON.  
Their **timelessness** allows I hope to project into a bright future with them."

Fabrice BERRUX

01  
réf. H168 Colonne 165 cm blanc



01





02



03

**COLONNE.** Lampadaires en ruban. Socle en métal gris ou noir grainé, en inox brossé ou en marbre.

*Floor lamps and table lamp in ribbon. Metal foot, brushed stainless steel or marble foot.*

02

**réf. H161 Colonne** 190 cm ivoire

03

**réf. H198 Colonne** 240 cm rouge

**réf. H199 Colonne** 280 cm blanc

04

Détail socle marbre de Carrare.  
Marble foot.



04





06

**COLONNE. Suspensions** de 62 cm à 190 cm en ruban. Hauteur réglable. Câble d'alimentation transparent.  
Option: alimentation par le bas avec interrupteur ou variateur.  
*Pendants in ribbon. Adjustable height.  
Transparent power cable.  
Optional: bottom power supply.*

05

**réf. H672 Colonne** LED 62 cm blanc  
**réf. H673 Colonne** LED 90 cm ivoire  
**réf. H674 Colonne** LED 120 cm rouge

06

**réf. H672 Colonne** LED 62 cm blanc

05



# PARAVENT

 design Fabrice Berrux

02

**PARAVENT. Lampadaires** en ruban. Socle en métal noir grainé, en inox brossé ou en marbre.  
*Floor lamps in ribbon.*  
*Black metal, brushed stainless steel or marble foot.*

01  
**réf. H188 Paravent** 60 cm LED

02  
**réf. H189 Paravent** 30 cm LED  
**réf. H188 Paravent** 60 cm LED

03  
**réf. H180 Paravent** 90 cm E14



03

# APHRODITE ARTEMIS ATHENA

design Fabrice Berrux



**Lampadaires** en tissu stretch sur structure acier.  
Socle en acier noir grainé ou en inox brossé.  
Textile déhoussable et lavable.  
*Floor lamps in stretch with steel structure.*  
*Black metal foot or brushed stainless steel foot.*  
*Removable stretch cover, suitable for washing.*

01  
**réf. H314 Aphrodite** 195 cm  
**réf. H313 Athéna** 218 cm  
**réf. H315 Artémis** 167 cm



01

## LA SUSPENSION design Fabrice Berrux



01

**LA SUSPENSION.** Deux dimensions de **suspension** en ruban.  
*Two dimensions of pendants in ribbon.*

01/02  
réf. H412 **La Suspension** blanc

02





01

# ÉTOILE

design Fabrice Berrux



02

**ÉTOILE. Suspension** en ruban.  
Option avec diffusant en PMMA  
satiné.

Pendant in ribbon. Option with a  
diffusing disc in frosted PMMA.

01  
**réf. H410 Étoile noir**

02  
**réf. H410 Étoile noir avec option**  
diffusant inférieur



# RUBAN

 design Fabrice Berrux

02



03

**RUBAN.** Trois dimensions de suspensions en ruban.  
**suspensions** en ruban.  
*Three dimensions of pendants in ribbon.*

01

**réf. H268 Ruban Ø 70 cm**

02

**réf. H267 Ruban Ø 90 cm**

03

**réf. H269 Ruban Ø 45 cm**

04

**réf. H268 Ruban Ø 70 cm rouge**



04

# INFORMATIONS TECHNIQUES

## Charleston suspensions linéaires

Suspensions en franges blanc ou or et éclairage LED direct.  
Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.


*Pendants in white or gold fringes. Warm white LED lighting  
(ON/OFF 0-10V dimming). Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H655	H. 22-30 CM L 60 CM	LEDs - 27W - 2 700 °K - 2 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible
H656	H. 22-30 CM L 90 CM	LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible
H657	H. 22-30 CM L 120 CM	LEDs - 53W - 2 700 °K - 4 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible
H658	H. 22-30 CM L 150 CM	LEDs - 66W - 2 700 °K - 5 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible

Option dimmable H655/H656/H657/H658 : variation DALI - Triac

### FINITION FRANGES/FRINGES/FRANSEN

blanc/white      or/gold
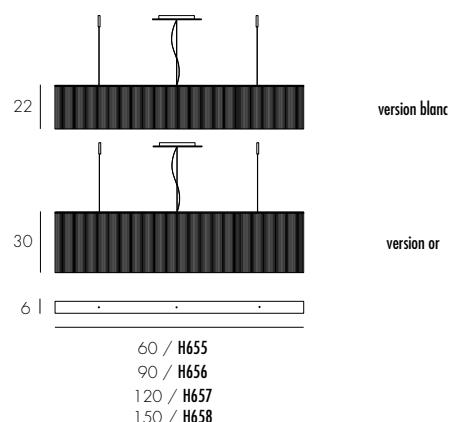
## Charleston suspensions circulaires

Suspensions en franges blanc ou blanc/or et éclairage LED direct.  
Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.

*Pendants in white or white/gold fringes. Warm white LED lighting  
(ON/OFF 0-10V dimming). Transparent power cable.*


RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H654	H. 22-30 CM Ø 65 CM - 4 KG	LEDs - 55W - 2 700 °K - 3 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible
H653	H. 22-30 CM Ø 80 CM - 4 KG	LEDs - 70W - 2 700 °K - 5 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible

Option dimmable H654 : variation DALI - Triac

Option dimmable H653 : variation DALI

### FINITION FRANGES/FRINGES/FRANSEN

blanc/white      or/gold
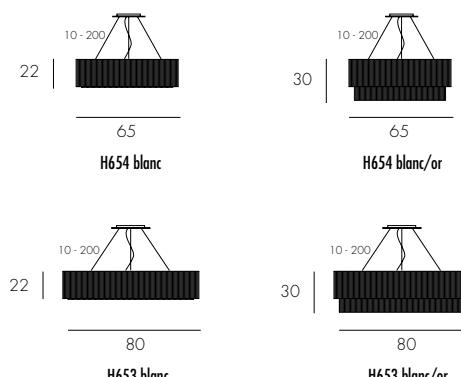
## Céleste suspensions

Suspensions en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED.  
Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.

*Pendants in black or gold anodised aluminium. Warm white LED lighting  
(ON/OFF 0-10V dimming). Transparent power cable.*


RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H646	H. 14 Ø. 80 CM - 2,9 KG	LEDs - 70W - 2 700 °K - 6 370 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible
H647	H. 18 Ø. 100 CM - 3,2 KG	LEDs - 90W - 2 700 °K - 8 180 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible
H648	H. 21 Ø. 120 CM - 3,5 KG	LEDs - 110W - 2 700 °K - 9 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible
H679	160 x 80 CM H. 17 CM - 4 KG	LEDs - 120W - 2 700 °K - 10 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 CE UL standard compatible

Option dimmable H646/H647/H648/H679 : variation DALI

Option dimmable H646 : variation DALI - Triac

### FINITION ALUMINIUM

noir/black      or/gold

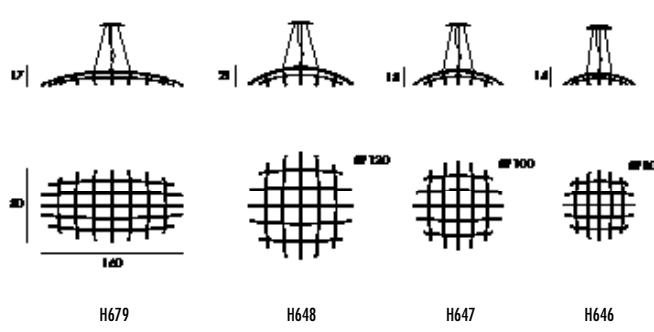\* Émission source

## Ronde suspensions

Suspensions en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.  
Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.


*Pendants in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (ON/OFF 0-10V dimming). Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H660	H. 16 Ø. 50 CM - 2,9 KG	LEDs - 50W - 2 700 °K - 3 400 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H630	H. 16 Ø. 60 CM - 2,9 KG	LEDs - 54W - 2 700 °K - 4 625 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H631	H. 16 Ø. 80 CM - 3,2 KG	LEDs - 73W - 2 700 °K - 6 250 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible

Option H660/H630/H631 : variation Dali ou Triac

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white ivoire/ivory

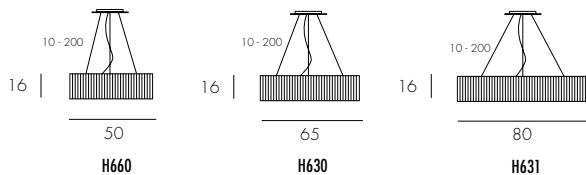

## Ronde lampadaire


Lampadaire en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED.  
Interrupteur/variateur à pied. Piètement en métal laqué noir.

*Floor Lamp in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting. Foot dimmer switch. Black metal structure.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H642	H. 200 Ø. 80 CM	Flex LEDs - 73W - 2 700 °K - 6 250 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white ivoire/ivory

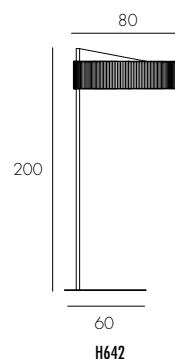

## Zigouzi suspensions

Suspensions en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED.  
Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.


*Pendants in black or gold anodised aluminium. Warm white LED lighting (ON/OFF 0-10V dimming). Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H633	H. 25 Ø. 70 CM - 2,9 KG	LEDs - 44W - 2 700 °K - 3 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H634	H. 30 Ø. 100 CM - 3,2 KG	LEDs - 62W - 2 700 °K - 4 300 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H635	H. 35 Ø. 120 CM - 3,5 KG	LEDs - 90W - 2 700 °K - 6 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H637	H. 40 Ø. 150 CM - 3,5 KG	LEDs - 110W - 2 700 °K - 7 480 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible

Option dimmable H635/H637 : variation DALI  
Option dimmable H634/H633 : variation DALI-Triac

### FINITION ALUMINIUM

noir/black or/gold

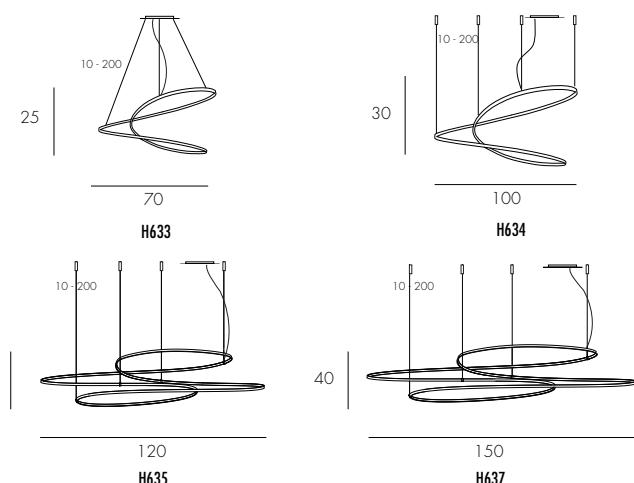

## Zig suspensions

Suspension en aluminium anodisé noir ou or et éclairage LED direct (écran diffusant)et indirect (écran transparent).

Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.


*Pendant in black or gold anodised aluminium. Warm white LED direct and indirect lighting (ON/OFF 0-10V dimming).  
Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H645	L. 50 H. 1 CM	LEDs - 22W - 2 700 °K - 1 000 Lm*/500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H644	L. 100 H. 1 CM	LEDs - 42W - 2 700 °K - 1 900 Lm*/950 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H643	L. 150 H. 1 CM	LEDs - 65W - 2 700 °K - 2 900 Lm*/1 450 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible
H643	L. 200 H. 1 CM	LEDs - 85W - 2 700 °K - 4 000 Lm*/2 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 <b>CE</b> UL standard compatible

Option dimmable H636/H645 : variation DALI  
Option dimmable H643/H644 : variation DALI-Triac

### FINITION ALUMINIUM

noir/black or/gold

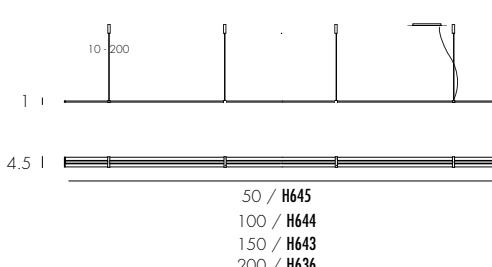

\* Émission source

## Iris lampadaires et liseuse


Lampadaires et liseuse en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Interrupteur/variateur. Piètement en métal noir grainé. Finition identique recto-verso.

*Floor Lamps and reading light in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). Dimmer switch. Black metal structure. Identical finish on both sides.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H628.SF	H. 140 Ø. 50 CM	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H628.DF	H. 140 Ø. 50 CM	LEDs - 32W - 2 700 °K - 2 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H591.SF	H. 165 Ø. 60 CM	LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H591.DF	H. 165 Ø. 60 CM	LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H590.SF	H. 180 Ø. 80 CM	LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H590.DF	H. 180 Ø. 80 CM	LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H629.RGBW	H. 180 Ø. 80 CM	LEDs 65W RGB - White - 2 700 °K	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white      ivoire/ivory

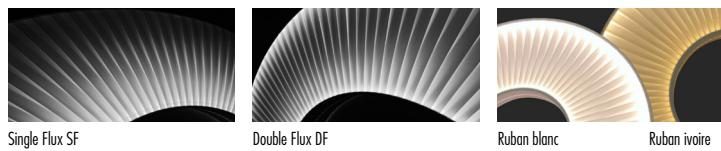

## Iris lampes à poser

Lampe à poser en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Interrupteur/variateur sur socle en métal noir grainé. Finition identique recto-verso.

*Table Lamp in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). Switch-dimmer on the black metal structure. Identical finish on both sides.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H625.SF	H. 55 Ø. 40 CM	LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H625.DF	H. 55 Ø. 40 CM	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 100 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H626.SF	H. 75 Ø. 50 CM	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H626.DF	H. 75 Ø. 50 CM	LEDs - 32W - 2 700 °K - 2 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H627.SF	H. 61 Ø. 40 CM	LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H627.DF	H. 61 Ø. 40 CM	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 100 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white      ivoire/ivory



## Iris suspensions verticales

Suspensions verticales en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Alimentation ON/OFF 0-10V.

Câble d'alimentation transparent.

*Vertical pendants in white or ivory ribbon.*

*Warm white LED lighting (single flux or double flux). ON/OFF 0-10V dimming. Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H649.SF	Ø. 40 CM - 2 KG	LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H649.DF	Ø. 40 CM - 2 KG	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 100 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H604.SF	Ø. 50 CM - 2,5 KG	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H604.DF	Ø. 50 CM - 2,5 KG	LEDs - 32W - 2 700 °K - 2 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H594.SF	Ø. 60 CM - 2,8 KG	LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H594.DF	Ø. 60 CM - 2,8 KG	LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H593.SF	Ø. 80 CM - 3 KG	LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H593.DF	Ø. 80 CM - 3 KG	LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H603.SF	Ø. 160 CM - 4,5 KG	LEDs - 150W - 2 700 °K - 14 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible




Option dimmable H649/H604/H594/H593/H603 : DALI - Triac

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white      ivoire/ivory



\* Émission source

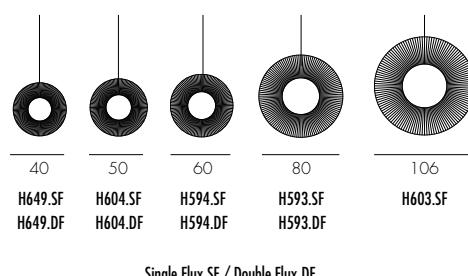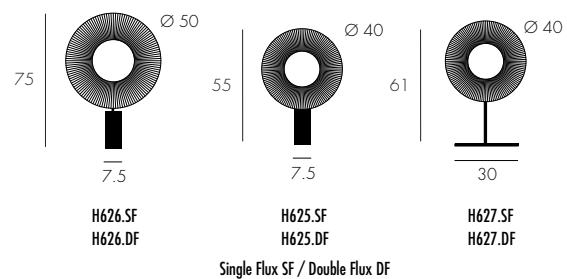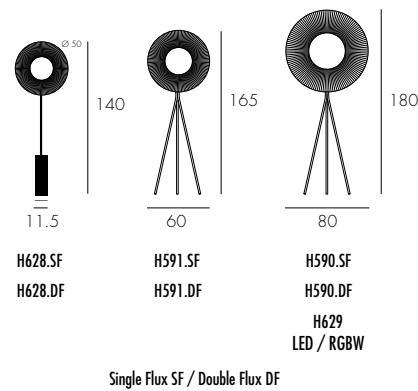

## Iris suspensions horizontales

Suspensions horizontales en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Alimentation ON/OFF 0-10V. Câble d'alimentation transparent.


*Horizontal pendants in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). ON/OFF 0-10V dimming. Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H650.SF	Ø. 40 CM - 2,5 KG	LEDs - 24W - 2 700 °K - 2 500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H650.DF	Ø. 40 CM - 2,5 KG	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 100 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H608.SF	Ø. 50 CM - 2,5 KG	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H608.DF	Ø. 50 CM - 2,5 KG	LEDs - 32W - 2 700 °K - 2 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H597.SF	Ø. 60 CM - 2,8 KG	LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H597.DF	Ø. 60 CM - 2,8 KG	LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H596.SF	Ø. 80 CM - 3 KG	LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H596.DF	Ø. 80 CM - 3 KG	LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H606.SF	Ø. 106 CM - 4,5 KG	LEDs - 150W - 2 700 °K - 14 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H668.SF	3 x Ø. 60 CM - 10 KG	LEDs - 90W - 2 700 °K - 9 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H668.DF	3 x Ø. 60 CM - 10 KG	LEDs - 90W - 2 700 °K - 9 500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

Option dimmable H650/H608/H597/H596/H606/H668 : variation DALI - Triac

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white  
ivoire/ivory

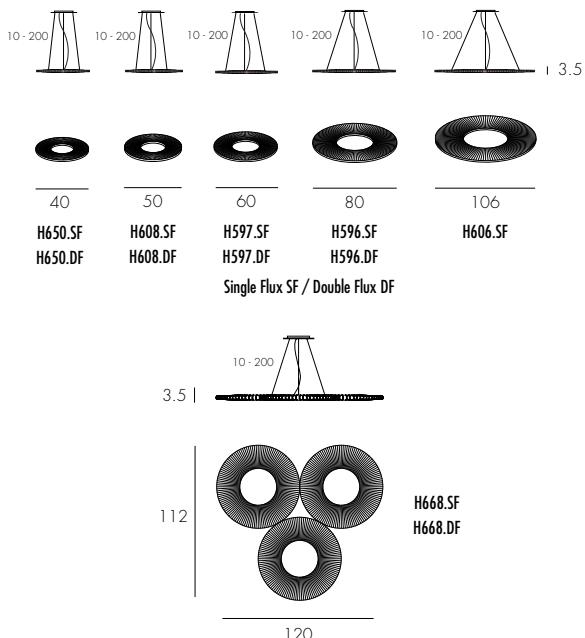

## Iris appliques

Appliques en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Alimentation ON/OFF 0-10V.


*Wall lamps in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). ON/OFF 0-10V dimming.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H600.SF	Ø 60 CM	LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H600.DF	Ø 60 CM	LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H599.SF	Ø 80 CM	LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H599.DF	Ø 80 CM	LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

Option dimmable : variation DALI - Triac

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white  
ivoire/ivory



## Iris appliques/plafonniers

Appliques - plafonniers en ruban blanc ou ivoire et éclairage LED (single flux ou double flux). Alimentation ON/OFF 0-10V. Centre en métal blanc. Option pour pose applique: centre en miroir.

*Ceiling - wall lamps in white or ivory ribbon. Warm white LED lighting (single flux or double flux). ON/OFF 0-10V dimming. Center in white metal. Optional for mounting only : central mirror.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H609.SF	Ø 50 CM	LEDs - 28W - 2 700 °K - 2 800 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H609.DF	Ø 50 CM	LEDs - 32W - 2 700 °K - 2 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H620.SF	Ø 60 CM	LEDs - 40W - 2 700 °K - 3 750 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H620.DF	Ø 60 CM	LEDs - 50W - 2 700 °K - 5 200 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H621.SF	Ø 80 CM	LEDs - 52W - 2 700 °K - 5 000 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H621.DF	Ø 80 CM	LEDs - 66W - 2 700 °K - 6 900 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H619	Ø 80 CM	LEDs RGB - White - 65W - Pilotage télécommande	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

Option dimmable H609/H620/H621 : variation DALI - Triac

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white  
ivoire/ivory



Single Flux SF / Double Flux DF

\* Émission source

## Colonne lampadaires et lampe à poser

Lampadaires et lampe à poser en ruban.

Socle en métal grainé, en inox brossé ou en marbre.

H161/H162/H198/H199/H163 Interrupteur à pied.

H160/H168 Éclairage LED blanc chaud. Interrupteur/viateur à pied.

H160 RGBW/H168 RGBW Éclairage trichromatique plus blanc constitué de LEDs avec contrôle par télécommande à fonctions multiples (on/off, couleurs préréglées, variation en boucle contin


Floor lamps and table lamp in ribbon.

Metal foot, brushed stainless steel or marble foot.

H161/H162/H198/H199/H163 Foot switch.

H160/H168 Warm white LED lighting. Foot dimmer switch.

H160 RGBW/H168 RGBW Three-colour Flex + white LED lighting with a remote control (on/off, pre-selected colours, fading and independent settings for each colour and warm white).

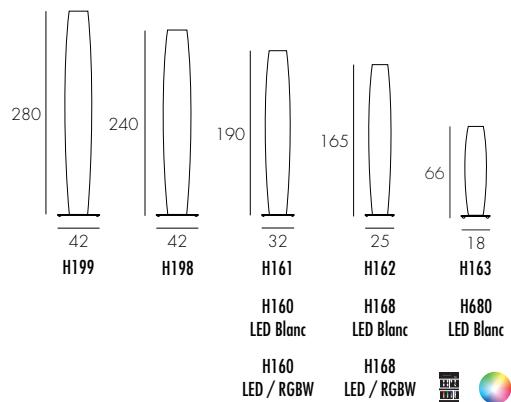

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H199	H. 280 Socle 42 x 42 CM	7 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H198	H. 240 Socle 42 x 42 CM	5 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H161	H. 190 Socle 32 x 32 CM	4 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H162	H. 165 Socle 25 x 25 CM	3 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H163	H. 66 Socle 18 x 18 CM	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H160	H. 190 Socle 32 x 32 CM	LEDs - 80W - 2 700 °K - 5 400 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H168	H. 165 Socle 25 x 25 CM	LEDs - 65W - 2 700 °K - 4 500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H680	H. 66 Socle 18 x 18 CM	LEDs - 25W - 2 700 °K - 1 740 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H160 RGBW	H. 190 Socle 32 x 32 CM	LEDs 80W RGB - White - 2 700 °K	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H168 RGBW	H. 165 Socle 25 x 25 CM	LEDs 65W RGB - White - 2 700 °K	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND - H160 RGBW/H168 RGBW

blanc/white



### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND - H161/H162/H198/H199/H163/H160/H168/H680

blanc/white ivoire/ivory clémentine rouge/red ondée/grey



### FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL - H163/H199/H198/H680

inox brossé acier gris grainé acier noir grainé



### FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL - H161/H162/H160/H168/H160 RGBW/H168 RGBW

inox brossé acier gris grainé acier noir grainé Carrare Marquina



## Colonne suspensions

Suspensions de 62 cm à 190 cm en ruban. Hauteur réglable.

Câble d'alimentation transparent.

Option: alimentation par le bas avec interrupteur ou variateur.


Pendants in ribbon. Adjustable height. Transparent power cable.

Optional: bottom power supply.

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H251	H. 62 Ø 16 CM / 0,7 KG	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H252	H. 90 Ø 19 CM / 1 KG	2 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H253	H. 120 Ø 20 CM / 1,5 KG	2 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H254	H. 160 Ø 18 CM / 2 KG	3 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H255	H. 190 Ø 21 CM / 3 KG	4 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H672	H. 62 Ø 16 CM / 0,7 KG	LEDs - 25W - 2 700 °K - 1 740 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H673	H. 90 Ø 19 CM / 1 KG	LEDs - 33W - 2 700 °K - 2 250 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H674	H. 120 Ø 20 CM / 1,5 KG	LEDs - 46W - 2 700 °K - 3 180 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H675	H. 160 Ø 18 CM / 2 KG	LEDs - 65W - 2 700 °K - 4 500 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H676	H. 190 Ø 21 CM / 3 KG	LEDs - 80W - 2 700 °K - 5 400 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white ivoire/ivory clémentine rouge/red ondée/grey

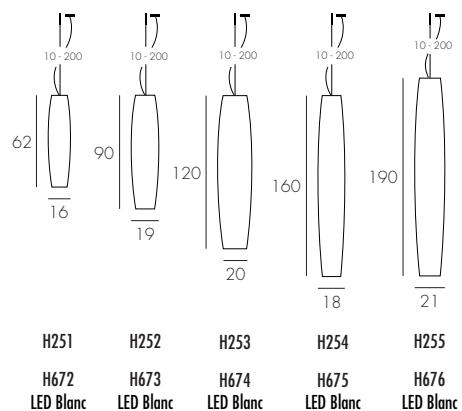

\* Émission source

## Perles suspensions

Suspensions en composite minéral finition blanc mat ou couleurs, et éclairage LED direct. Dimmable DALI - Push Dim.


*Hanging lamps in mat white or coloured finished mineral composite, and direct LED lighting. Dimmable DALI - Push Dim.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H702	Ø 65 CM H. 7 CM / 7 KG	LEDs - 48W - 2 700 °K - 8 000 Lm*	IP 20 CE
H703	Ø 80 CM H. 7 CM / 8 KG	LEDs - 54W - 2 700 °K - 9 600 Lm*	IP 20 CE
H704	Ø 100 CM H. 7 CM / 10 KG	LEDs - 70W - 2 700 °K - 10 000 Lm*	IP 20 CE
H705_32	H. 63 CM L. 7 CM / 5 KG	LEDs - 16W - 2 700 °K - 2 680 Lm*	IP 20 CE
H706_32	L. 63 CM H. 7 CM / 5 KG	LEDs - 16W - 2 700 °K - 2 680 Lm*	IP 20 CE

Option Kelvin H705/H706 : 3 000 °K (\_31) ou 4 000 °K (\_33)

### FINITION

blanc/white

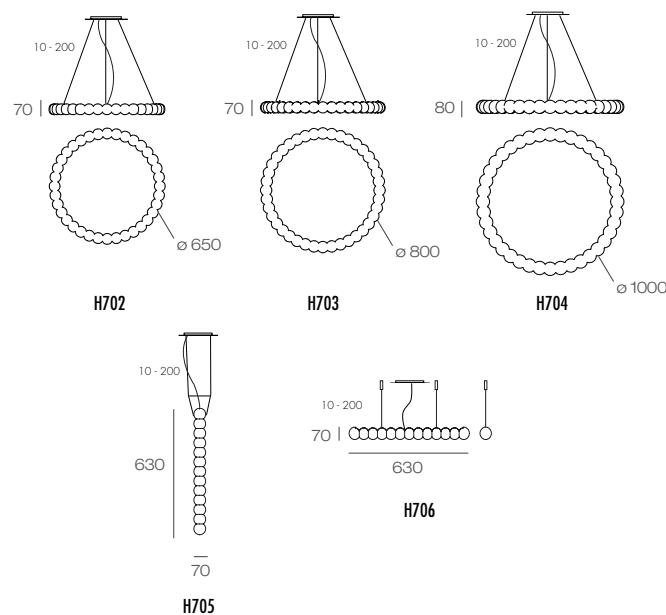

## Perles appliques

Appliques en composite minéral finition blanc mat ou couleurs, et éclairage LED indirect.

*Wall lamps in mat white or coloured finished mineral composite, and indirect LED lighting.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H709_32	L. 37 CM H. 7 CM / 1 KG	LEDs - 8W - 2 700 °K - 1 250 Lm*	IP 20 CE
H710_32	L. 63 CM H. 7 CM / 1,5 KG	LEDs - 16W - 2 700 °K - 2 500 Lm*	IP 20 CE


Option dimmable H709 : variation DALI - PUSH DIM

Option dimmable H710 : variation 0-10V - DALI - PUSH DIM


Option Kelvin H709/H710 : 3 000 °K (\_31) ou 4 000 °K (\_33)

### FINITION

blanc/white



H709



H710

## Perles lampadaire


Lampadaire en composite minéral finition blanc mat ou couleurs, et éclairage LED. Interrupteur/variateur. Socle en métal noir grainé. Option : socle de la couleur du lampadaire.

*Floor lamp in mat white or coloured finished mineral composite, and LED lighting. Dimmer switch. Black metal base. Option : coloured metal base.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H700	H. 180 Ø 30 CM / 10 KG	LEDs - 47W - 2 700 °K - 4 500 Lm*	IP 20 CE

### FINITION

blanc/white



H700

## 1/2 Colonne appliques


Appliques 1/2 colonnes 62 cm & 100 cm en ruban avec éclairage LED.  
Installation possible en plafonnier.

*Half-columns wall lamps in ribbon with LED lighting.  
Possible mounting as a ceiling lamp.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H677	H. 100 Ø 20 CM	LEDs-27W-2 700 °K-2 000 Lm*-Dali Push-Dim	<input type="checkbox"/> IP 20 C E
H678	H. 62 Ø 15 CM	LEDs-17W-2 700 °K-1 200 Lm*-Dali Push-Dim	<input type="checkbox"/> IP 20 C E

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white ivoire/ivory clémentine rouge/red ondée/grey

H677  
LED Blanc  
H678  
LED Blanc

## Étoile


Suspension en ruban. Câble d'alimentation transparent.  
Option avec diffuseur en PMMA satiné.

*Pendant in ribbon. Transparent power cable.  
Option with a diffusing disc in frosted PMMA.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H410	H. 45 Ø 90 CM / 4 KG	3 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white ivoire/ivory clémentine rouge/red ondée/grey noir/black

H410

## La Suspension


Suspensions en ruban.  
Câble d'alimentation transparent.

*Pendants in ribbon. Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H411	H. 40 L. 75 CM / 3 KG	2 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H412	H. 45 L. 124 CM / 4 KG	3 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white ivoire/ivory clémentine rouge/red ondée/grey noir/black

H411 H412


## Joseph

Suspensions en feutre.  
*Pendants in felt textile.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H445	H. 30 Ø 70 CM	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H446	H. 35 Ø 45 CM	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H447	H. 40 Ø 20 CM	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION ABAT-JOUR/SHADE/SCHIRM

gris clair gris brun gris anthracite camée de gris

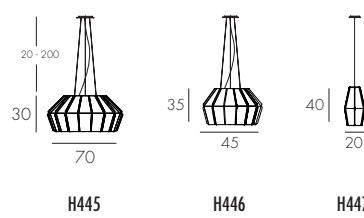H445 H446 H447

## Nature


Lampadaires en tissu stretch blanc sur structure acier. Textile déhoussable et lavable à froid. Câble d'alimentation transparent.

*Floor lamps in white stretch with steel structure. Removable stretch cover, suitable for cold water wash. Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H481	H. 200 Ø 35 CM	5 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H482	H. 185 Ø 40 CM	5 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H483	H. 170 Ø 45 CM	4 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION TISSU STRETCH/STRETCH FABRIC/STRETCHSTOFF

blanc/white ivoire/ivory

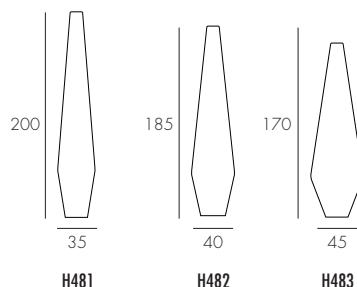H481 H482 H483

## Paravent lampadaires

Lampadaires en ruban.

Socle en métal noir grainé, en inox brossé ou en marbre.

H180/H181/H182 Interrupteur à pied.

H188/H189 Interrupteur/variateur à pied.


H189 RGB Éclairage trichromatique plus blanc constitué de LEDs avec contrôle par télécommande à fonctions multiples (on/off, couleurs prérégées, variation en boucle continue, réglages indépendants de chaque couleur et blanc chaud).

*Floor lamps in ribbon. Black metal, brushed stainless steel or marble foot.*

*H180/H181/H182 Foot switch.*

*H188/H189 Foot dimmer switch.*

*H189 RGB Three-colour Flex + white LED lighting with a remote control (on/off, pre-selected colours, fading and independent settings for each colour and warm white).*

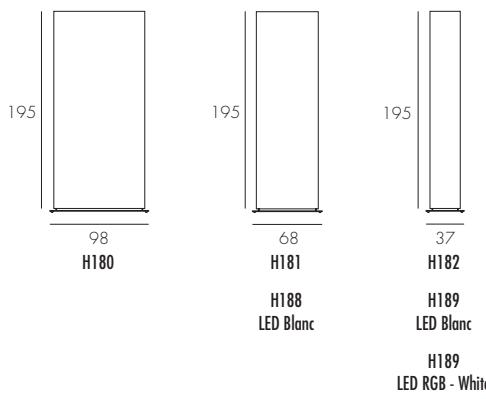

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H180	H. 195 Socle 98 x 23 CM	12 x 40W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H181	H. 195 Socle 68 x 23 CM	8 x 40W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H182	H. 195 Socle 37 x 23 CM	4 x 40W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H188	H. 195 Socle 68 x 23 CM	LEDs - 75W - 2 700 °K - 5 400 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H189	H. 195 Socle 37 x 23 CM	LEDs - 80W - 2 700 °K - 5 400 Lm*	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H189 RGBW	H. 195 Socle 37 x 23 CM	LEDs - 80W RGB - White - 2 700 °K	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND - H189 RGBW

blanc/white



### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND - H180/H181/H182/H188/H189

blanc/white      ivoire/ivory      clémentine      rouge/red



### FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL - H180

inox brossé      métal peint noir



### FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL - H181/H182/H188/H189/H189RGBW

inox brossé      métal peint noir      Carrare      Marquina



## Aphrodite, Artémis & Athéna

Lampadaires en tissu stretch sur structure acier.

Socle en acier noir grainé ou en inox brossé.

Textile déhoussable et lavable. Câble d'alimentation transparent.

*Floor lamps in stretch with steel structure. Black metal foot or brushed stainless steel foot. Removable stretch cover, suitable for washing.*

*Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H313	H. 218 Ø 32 CM	6 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H314	H. 195 Ø 41 CM	5 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H315	H. 167 Ø 40 CM	4 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H316	H. 167 Ø 35 CM	4 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H317	H. 225 Ø 47 CM	6 x 60W / E27 - Variateur en option	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible


### FINITION TISSU STRETCH/STRETCH FABRIC/STRETCHSTOFF

blanc/white      ivoire/ivory



### FINITION SOCLE/FEET/SOCKEL

métal peint noir

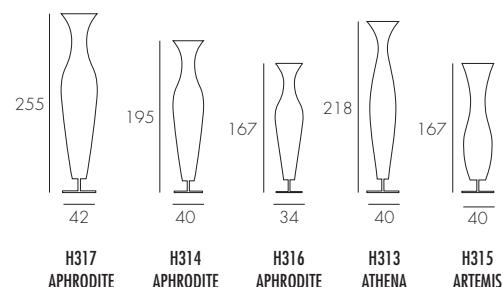

## Ruban suspensions


Suspensions en ruban. Câble d'alimentation transparent.

*Pendants in ribbon. Transparent power cable.*

RÉF.	DIMENSIONS	SOURCES	CERTIFICATIONS
H267	H. 44 Ø 90 CM / 5 KG	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H268	H. 34 Ø 70 CM / 4 KG	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible
H269	H. 45 Ø 45 CM / 1,5 KG	1 x 60W / E27	<input type="checkbox"/> IP 20 C E UL standard compatible

### FINITION RUBAN/RIBBON/STOFFBAND

blanc/white      ivoire/ivory      clémentine      rouge/red      ondée/grey      noir/black

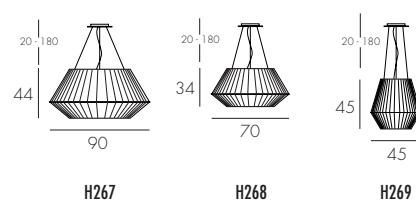

\* Émission source



@fabriceberrux #celeste

#charleston #suspensions



#perles #iris


#ronde



@ludovicroth #joseph

@fabriceberrux #perles

WWW.DIXHEURESDIX.COM



#perles #suspension

#zigouzi #iris #planetes



#iris #composition

#zigouzi #workinprogress

Pages 02-04-05-16-17-19-41-72  
Remerciements au CNVA  
Pages 2ième de couverture-02-07-18-20-23-38-46  
Remerciements à Magali et à Romain  
Pages 03- 57-61 Remerciements à Marie-Luce et à Michel  
Pages 03- 54-58 Remerciements à Nicoletta et à Maurizio  
Pages 23-51 Remerciements à Olivia  
Page 44-45 Remerciements à Bénédicte et à Jean-Marie  
Page 50 Remerciements à Stéphanie et à Nicolas

Fabrice Berrux  
direction artistique / art direction

Julie Figueroa  
design graphique / graphic design

Dix heures dix se réserve le droit d'apporter toutes modifications aux produits présentés dans ce catalogue. Photos non contractuelles.  
© Copyright. Tous droits réservés.

Dix heures dix is entitled to modify the products shows in this catalogue.  
Photos and colours may vary to the actual item.  
© Copyright. All rights reserved.

# dix heures dix

3 avenue du Professeur Jean Boukel  
44481 CARQUEFOU Cedex - FRANCE  
Tel. +33 2 40 99 85 25  
Fax +33 2 40 35 26 22  
Email : [info@dixheuresdix.com](mailto:info@dixheuresdix.com)  
[www.dixheuresdix.com](http://www.dixheuresdix.com)