

## zig H645



### Design Fabrice Berrux

Suspensions en aluminium anodisé NOIR ou OR.

Eclairage direct/indirect par LED haute puissance, blanc chaud 2700°K avec variation 0-10V.


Câble d'alimentation transparent.

Hauteur réglable des 4 câbles de suspension déportés du cache piton (20-200cm).

Option dimmable 1: variation DALI


Longueur de câbles de suspension 5 ou 8 mètres en option.

### Infos techniques



- LEDs haute puissance 2700°K
- 1000 lumens direct - 500 lumens indirect / 22W (\*  
émission source)
- 100-240 VAC - 50-60Hz
- Poids 3.5Kg
- Classe 2 - IP 20 - 960°C - CE
- UL standard sauf Coupure de Phase

**- couleurs**

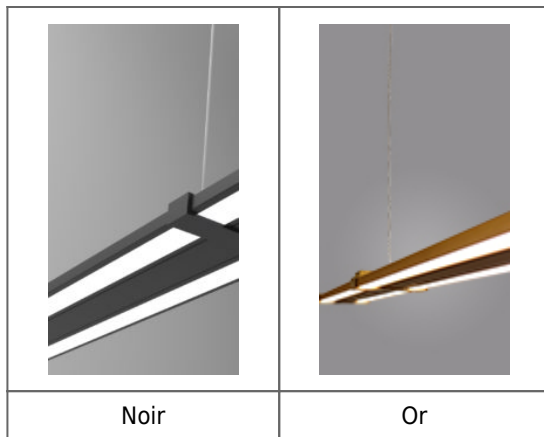

**- cache-piton**

